

合肥监狱罪犯床下收纳抽屉采购项目采购合同

项目名称：合肥监狱罪犯床下收纳抽屉采购项目

项目编号：2026BFAHZ50108

甲方（采购人）：安徽省合肥监狱

乙方（中标人）：安徽祺晟厨房设备有限公司

签订地：合肥市长丰县

签订日期：2026年7月14日

安徽省合肥监狱（以下简称：甲方）通过安徽公共资源交易集团项目管理有
限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，安徽祺晟厨房设备有
限公司（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本
合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律
法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，
约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

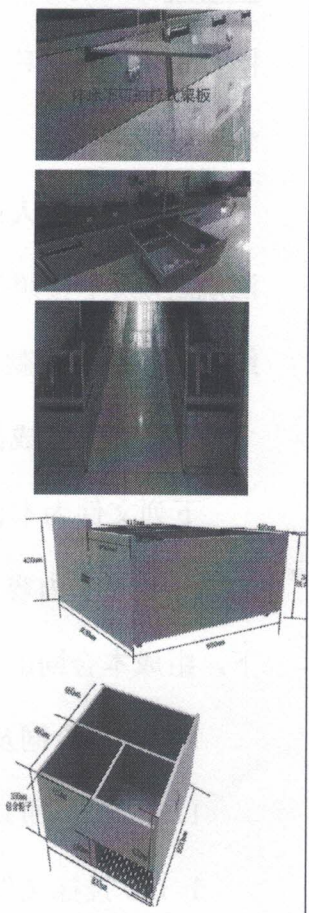
1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。
如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提
下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，乙方应在本合同签订之日起7日内以书面形式要求甲方予以澄清，除非甲方有特别指令，乙方应按照其中要求最严格的内容执行。

1.2 货物

货物名称	技术参数及要求	数量	价格	参考图片
床下收纳抽屉	一、床下可抽拉式桌板，规格：360mm*35mm*880mm，公差 ±5mm。 ■（一）抽拉框采用20*40*1.2mm方管中间切割成U型，横头采用10*20方管焊接而成，钢制件表面经无磷脱脂、有机酸除锈、硅烷陶化处理，高温热固性粉末静电喷涂处理。 ●（二）抽拉板跑道轴承采用内孔8mm，外径25mm实心滚珠轴承。 ■（三）可抽拉式小桌板，面板采用20mm厚细密度板；宽度300mm，伸出长度450mm。 ●（四）原床抽拉桌拆除后安装。 二、床下可抽拉式抽屉 （一）规格要求 1. ■高420mm*宽920mm*深830mm（一床两柜），公差 ±5mm，全部选用厚1.0mm Q235冷轧钢板，经激光切割，全自动折弯，高频焊接而成。 ●不锈钢折叠拉手，材质304不锈钢，型号140。	2942套	723732元	

	2. 按2:1:1比例分三格，一侧格内设置二层，侧面开孔用于放置鞋子。 ■置放鞋物柜体底板采用 1mm 厚度不锈钢冲孔板制作。 ■3. 下方设计 4 个承重轮,2 个前轮为万向轮,承重轮和万向轮均为静音轮。轻型 TPR 静音万向脚轮（含万向、固定款轮径参数一致）参数标准：行业通用常规款，公差 $\pm 2\text{mm}$，载重为常温平地安全承重。（1）轮径尺寸 1.5 英寸（38mm），轮面宽度 20mm；（2）整体安装高度 52mm（顶板底面至轮底垂直高度），支架顶板为方形，尺寸 60mm×45mm；（3）轮面材质 TPR 热塑性橡胶静音、无痕、不伤地面，轮芯材质增强 PP 尼龙，单轮承重 40kg，常温平地安全静载；（4）支架材质 2.0mm 冷轧钢板表面镀锌防锈；（5）轴承配置 608ZZ 双滚珠轴承，转向顺滑，运行噪音$\leq 50\text{dB}$ 室内静音标准。 ●4. 在原有上下铺床靠墙侧床腿中部加装 25*50*1.2mm 方管,用于挡床下柜,使两个床下收纳抽屉在置于床下时能保持在固定的位置。 （二）外观质量 ■1. 采用灰色（需与原床架色保持一致），钢制件表面经无磷脱脂、有机酸除锈、硅烷陶化处理，高温热固性粉末静电喷涂处理；产品需满足以下标准及试验要求：涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无明显色差、橘皮、针孔、气泡、流挂、漏喷、起皮、脱落、杂质、划痕等缺陷。			
--	--	--	--	--

	●2. 边角、焊缝、孔洞等部位涂层完整，无露底、积粉现象，光泽度符合设计要求，哑光涂层光泽度 30-60°，亮光涂层光泽度 80-95°。 ■3. 涂层厚度 采用涂层测厚仪检测，每批次随机抽取5%工件，每个工件检测3-5个点（平面、边角、凹槽各1个点），厚度偏差$\leq \pm 10 \mu\text{m}$，所有钢制件漆膜涂层厚度$\geq 100 \mu\text{m}$，$\leq 150 \mu\text{m}$。 ●4. 附着力 采用划格法检测，用划格器在涂层表面划1mm×1mm方格，用3M胶带紧密粘贴后快速撕下，涂层脱落面积$\leq 5\%$，评级达到0-1级为合格。 5. 耐冲击性 采用冲击试验仪，重锤重量1kg，落高50cm，冲击涂层表面，涂层无裂纹、脱落、起皮现象为合格。 ■6. 耐盐雾性 依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》及GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行乙酸盐雾试验。试验条件为：5%NaCl溶液，温度$(35 \pm 2)^\circ\text{C}$，pH值控制在3.1~3.3之间，连续喷雾620小时，试验结束后，样品外观评级（R）应不低于10级。			
--	---	--	--	--

报价包含为完成本项目内容而产生的全部费用，包括 但不限于货物费、运输费、安装调试费、安装过程中的必要耗材费、税费、售后服务费等

1.3 合同金额

本合同的总金额为 723732 元(人民币大写:柒拾贰万叁仟柒佰叁拾贰元整)。

1.4 供货期限

1.4.1 交付期限: 合同生效后 50 日历日完成

1.4.2 交付地点: 安徽省合肥市长丰县, 采购人指定地点

1.4.3 交付方式: 自行配送

1.5 付款方式

供货安装完成并验收合格后一次性支付合同款

1.6 履约保证金

本项目履约保证金为 18094 元(人民币大写: 壹万捌仟零玖拾肆元), 验收合格后 10 个工作日内无息退还。如卖方未能按期履行合同, 买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05% 计算, 最高限额为本合同总价的 5%; 迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日或迟延交付满十日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.7.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05% 计算, 最高限额为本合同总价的 5%; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同,

但乙方未能按照本合同预定履行合同义务时，甲方有权拒绝付款；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。若乙方违反合同约定，甲方向乙方实现债权产生的一切费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用、保全费用、担保费用、调查费用、差旅费用等，均由乙方承担。

1.9 合同生效

本合同一式肆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

甲方：安徽省合肥监狱（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

时间：2026年7月14日

乙方：安徽祺晟厨房设备有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

时间：2026年7月14日

