

安庆师范大学 2025 年学生公
寓组合家具、桌椅、置物架等
采购合同

项目编号：2025AFAHZ01204

甲方（采购人）：安庆师范大学

乙方（中标人）：合肥七八九二家具制造有限公司





第一部分 合同书

项目名称：安庆师范大学 2025 年学生公寓组合家具、桌椅、置物架等

采购

项目编号：2025AFAHZ01204

甲方（采购人）：安庆师范大学

乙方（中标人）：合肥七八九二家具制造有限公司

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

安庆师范大学（以下简称：甲方）通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（合肥七八九二家具制造有限公司）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成合同的多个文件的优先适用顺序如下：


- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1	学生公寓组合家具	一、衣柜 1. 衣柜规格约长 700mm×宽 620mm×高 1700mm（±10mm），衣柜放置在爬梯后面。 2. 衣柜柜体（侧板、层板、顶板）全部采用≥16mm 厚度，背板≥5mm 的≥E1 级环保三聚氰胺板制作，基材为颗粒板。PVC 封边条，封边厚度≥1.5mm，粘胶剂采用高温热熔胶封边。 3. 固定柜门约为 300mm×1650mm，活动柜门分上下大小两块，上柜门约	组	1604	合肥七八九二家具制造有限公司





		400mm×450mm（±10mm），下柜门约400mm×1200mm（±10mm），衣柜门为一次性注塑成型封边柜门。衣柜门板采用≥18mm 厚≥E1 级环保三聚氰胺板制作，基材为颗粒板，采用一次模压一体注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，上下自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门上下正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计。门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，增强螺丝握钉力，杜绝铰链易脱落的现象。衣柜门板，分为上面 2 个铰链孔，下面 3 个铰链孔，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦。 4. 衣柜设计有 1 个横隔板，在挂衣杆上方，挂衣杆为 201 不锈钢管材，杆件壁厚≥0.5mm。锁鼻采用 201 不锈钢明挂件。 参考图片：		
				




二、书桌

1. 书桌尺寸约为长 1230mm × 宽 815/620mm × 高 760mm (±10mm)。L 型桌面基材采用 ≥25mm 厚度的 ≥E1 级环保中密度饰面板制作, 采用一次模压成型, 宽度宽边 815mm (±10mm), 窄边 620mm (±10mm), 桌面四周加厚 pvc 封边。正面前端弧形设计, 前后端设计为符合人体工程学的 45° 倒斜边。


2. 书桌加装 80mm (±10mm) 挡笔条, 尺寸约为 980mm×80mm 防护板条, 防止笔纸滑落地面。

3. 书桌带一个抽屉和一个储物柜, 总尺寸约为长 400mm, 宽 760mm, 高 725mm (± 10 mm)。抽屉约为长 400mm $\times$ 宽 400mm $\times$ 高 150mm (± 10 mm)。储物柜约长 400mm $\times$ 宽 400mm $\times$ 高 485mm (± 10 mm)。书桌柜后侧留有双层鞋架, 正面设置一层鞋架, 鞋架与层高约为 250mm (± 10 mm)。书架与前侧储物抽屉柜成整体, 侧面鞋架与正面鞋架一体, 采用 ≥ 16 mm 厚度 $\geq E1$ 级环保三聚氰胺板制作, 基材为颗粒板。小柜门板和抽屉面板采用 ≥ 18 mm 厚 $\geq E1$ 级环保三聚氰胺板制作, 基材为颗粒板, 采用一次模压一体注塑成型, 四周边部一次注塑成型且无接缝, 铰链安装位置采用整体注塑成型



	杯孔，加强安装螺丝的握钉力杜绝铰链易脱落的现象。塑封边门板自带带型拉手且拉手与门板自成一体，抽屉和柜门自带锁孔对穿一次性注塑完成，学生自行配备挂锁，便于管理。采用 PVC 封边条，封边厚度$\geq 1.5\text{mm}$，粘胶剂采用高温热熔胶封边。 参考图片： 		
	三、书架 1. 书桌正上方一层书架，上方为开放式，无挡板。书桌正上方设置一层书架与侧书架相连，形成一个整体。书桌书架正面一层，侧面三层，最顶层桌书架正面一层，侧面三层，最顶层为开放式，正面无挡板，正、侧面书架均有背板，背板$\geq 16\text{mm}$，正面书架与侧书架相连，形成一个整体。 2. 正面书架底部加装一根约为 $10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1200\text{mm}$，厚度 2.0mm 的扁方管，固定点不少于 5 个，可稳固支撑重物。正面书架尺寸约为长 $1230\text{mm} \times$ 宽 $250\text{mm} \times$ 高 300mm（$\pm 10\text{mm}$），侧面书架尺寸约为长 $800\text{mm} \times$ 宽 $250\text{mm} \times$ 高 940mm（$\pm 10\text{mm}$）。侧书架共 2 个隔板，桌面以上部分分为 3 层，上层与横向书架齐平，侧书架最下面第		

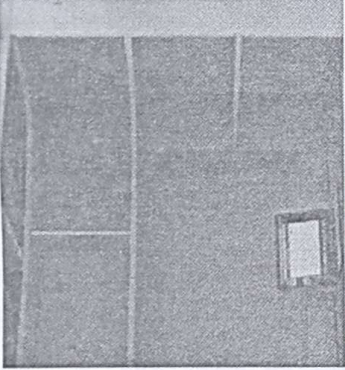


			三层层板与桌面齐平，形成一个平面。 3. 主材采用 25mm+16mm 厚度的≥E1 级环保三聚氰胺板制作(基材为刨花板)，层板采用≥25mm 厚度的≥E1 级环保三聚氰胺板制作，基材为颗粒板。以上书桌屉面板、桌面板、均采用注塑封边，厚度≥25mm，其余部分主材厚度≥16mm。 参考图片： 		
			四、其它 1. 铰链、导轨选用五金件。柜体采用三节阻尼导轨可负载≥20kg、带阻尼装置、有自闭功能，开启度 80-110 度之间。主支撑梁壁厚≥1.0mm。带液压缓冲阻尼装置，有自闭功能，使用过程中无噪音，表面镀镍、具有耐腐蚀、抗腐蚀、承重力强等特点。导轨宽度不得低于 45mm，壁厚不低于 1mm 三节静音导轨。衣柜铰链≥5 个。 2. 木制部分生产工艺 封边：外露可视边截面处均采用≥1.5mm 厚 PVC 封边条，180 度高温热		




		熔胶, 粘合牢固, 无脱胶, 具有防水性能。衣柜、书架、书桌等各连接部件结合严密, 平整, 牢固。与框架、门与门相邻表面间的距离偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。抽屉与框架相邻表面间的距离偏差 $\leq 1\text{mm}$, 下垂 $\leq 20\text{mm}$, 摆动 $\leq 16\text{mm}$ 。			
2	公寓椅	3. 防潮脚架: 为了防止柜体底部与地面接触受潮, 在柜体底部加装合适高度的独立钢制防潮脚架。采用$\geq 1.5\text{mm}$钢板冲压成型, 外包PP塑料脚垫, 防潮脚架整体高度$50\text{mm}(\pm 2\text{mm})$。 1. 座椅和靠背板采用改性PP塑料一次成型, 腿和框架材料为金属; 后背上带带提手; 座背板带条形通气槽; 表面防水、易清洁、抗老化, 有透气孔设计, 符合人体工程学。 2. 整体规格: $\geq 425\text{mm} \times 495\text{mm} \times 420\text{mm}$ (780) mm ($\pm 10\text{mm}$) (坐板距离地面高度约420mm, 靠板距离地面高度约780mm)。 1. 椅面板: 座板塑料件规格$425(\pm 5)\text{mm} \times 380(\pm 5)\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 背板塑料件规格$425(\pm 5)\text{mm} \times 260(\pm 5)\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$)。 2. 脚架弯管$40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$椭圆管。 3. 拉杆$\phi 19\text{mm} \times 1.2\text{mm}$扁管, 共2根。	把	472	合肥七八九二家具制造有限公司



		4. 脚架下方带塑料一体成型内外塞，耐磨不易脱落。 5. 椅靠背管采用$20 \times 20 (\pm 1) \times 1.2\text{mm}$ 国标厚度方管。 6. 涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑，刷漆部分需采用生态环保漆。 参考图片： 			
3	置物架	1. 每个四层，整体尺寸约为长 1200mm $\times$ 宽 600/800mm $\times$ 高 2000mm。 2. 主体钢架立柱采用 $40 \times 40 \times 1.2\text{mm}$ 厚国标厚度方管，四周拉杆采用 $20 \times 40 \times 1.2\text{mm}$ 国标厚度扁方管，拉杆与立柱采用卡扣链接。 3. 层板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板，层板底部须焊接 2 根 $25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚国标厚度方管。 4. 底层净间距 750mm 高，其余三层均分高度。底层居中加两面拉杆，防止行李箱划出；最上层顶部两边各加装一根 $20 \times 40 \times 1.2\text{mm}$ 国标厚度扁方管，防止物品掉落。 5. 脚套：置物架底部需安装 10cm 高防潮脚垫，避免立柱脚生锈或挪动噪	个	2	合肥七八九二家具制造有限公司

	音大。			
	6. 涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、静电喷塑。			
	7. 置物架与墙面采用膨胀螺丝穿墙固定，固定点不少于2个，确保置物架牢固。			
	参考图片：			



1.3 价款

本合同总价为：¥ 1076070 元（大写：人民币 壹佰零柒万陆仟零柒拾元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	学生公寓组合家具	1034580
2	公寓椅	40120
3	置物架	1370
总价		1076070

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 货物全部到场、安装完成并验收合格后，一次性支付全部合同价款；

1.4.2 发票开具方式： 增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限： 合同签订后3日内组织人员进行现场勘察并提交安装（布置）、外观纹理及颜色方案，经甲方认可后方可组织生产，生产时间不超过30个工作日，接甲方通知后3个日历日内供货到现场，后接甲方安装通知后15个



自历日内完成所有安装、调试、联调、培训工作；

1.5.2 交付地点：安庆师范大学（龙山校区）甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：货物全部到场、安装完成并验收合格后，一次性支付全部合同价款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；



1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的,均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失,乙方可向甲方申请赔偿,赔偿金额由双方协商一致;针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时,造成乙方合法利益受损的情形,可以给予乙方合理补偿,补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交 / / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向 安庆市宜秀区 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自甲乙双方及见证方签字盖章时生效。

甲 方:

(单位盖章)

法定代表人

或授权代表 (签字)

时间: 2025 年 6 月 25 日

乙 方:

(单位盖章)

法定代表人

或授权代表 (签字)

时间: 2025 年 6 月 24 日

乙方账户信息

户名: 合肥七八九二家具制造有限公司

账号: 1302043809100035864

见证方: 采购代理机构 (单位盖章)

法定代表人

或授权代表 (签字)

时间: 2025 年 6 月 27 日

开户银行: 中国工商银行股份有限公司合肥瑶海工业园支行



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如有话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运



2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予以积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予以积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并接受甲方方的监督检查。

2.9 货物的风险负担



货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产



如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面地检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起30个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；



2.20.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。



第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.21	本项目合同壹式捌份，其中甲方执陆份，乙方执贰份。
2.20	(1) 金额： <u>合同价的 2.5%</u>
	(2) 支付方式： <u>转账/电汇</u>
	(3) 收取单位： <u>安庆师范大学</u>
	(4) 退还时间： <u>验收合格后退还</u>
	注意事项： <u></u>
	(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
	(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
2.8	质保要求： <u>验收合格之日起 5 年。</u>
3.1	本项目由安庆师范大学学生处负责收货、报销付款和履约保证金退还等工作。
3.2	乙方必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。如履约期间产品不满足招标文件要求及投标文件响应情况，视为验收不通过，由此产生的后果由乙方承担。
3.3	乙方合同签订后供货前提供四套（包含在本次采购供货数量中）符合参数要求的组合家具、公寓椅送到指定地点，并安装到位。乙方提供货物若不符合招标文件要求及投标文件响应情况或拒不及时提供，视为验收不通过。由此产生的责任与后果均由乙方承担。
3.4	乙方负责原有家具等拆除工作，学校将组织评估并报废处理，乙方负责





	12#及 8#约 1700 组家具及 90 组床具的拆除工作,并按照甲方要求将拆除的物 品运送到指定地点。
3.5	乙方严格按甲方要求和规定的时间地点,完成供货和现场安装,负责新家具搬运(含二次搬运)、安装、防雨、保管等事宜,若应工期延误导致学生无法正常入住,需承担全部学生的在外酒店住宿费用。货物安装完成后,乙方及时清运场地垃圾至校外,直至达到甲方要求。 乙方必须完善自身的安全管理体系,落实文明施工措施,杜绝野蛮施工,安全防范到位,若发生消防安全、人身伤亡等责任事故,将由相关部门严肃处理,由乙方承担一切后果。
3.6	为确保产品质量及保护学生身体健康,所有货物运输到现场后,组装过程中在乙方见证下,由甲方随机抽取产品核心部件钢材或板材进行监督抽样送至乙方和甲方均认可的通过质量技术监督部门 CMA 计量认证的第三方机构进行检测,钢材部件可检测内容含:力学性能(抗拉强度、屈服强度、断后伸长率)参考国家标准 GB/T700-2006 检测合格;理化性能(硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力、喷涂层外观)参考国家标准 GB/T 3325-2024 检测合格;钢材厚度参考国家标准 GB/T708-2019 检测合格。板材部件可检测内容含:甲醛释放量按照国家标准 GB18580-2017 检测合格;理化性能(耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度、人造板外观)参考 GB/T3324-2024 检测合格。检测按照供货批次抽检。检测结果将作为项目验收的核心依据,若因本次产品原因导致检测不合格,甲方有权拒收货物,需要更换满足招标文件要求的产品并进行复检,复检仍不合格,一切责任由乙方承担。
3.7	合同签订后,供货前,乙方需提供第三方机构出具的具有 CMA 标识的下列产品的检测报告,检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网可查,同时提供报告查询电话: 1、所投“衣柜整体”检测报告,检测依据 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》和 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》,检测内容包含:甲醛释放量采用气候箱法检测$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$;木制件外观、顶板和底板静载荷试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉
3.8	



	门耐久性试验、邻边垂直度$\leq 2.0\text{mm}$、位差度$\leq 2.0\text{mm}$、底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$、漆膜耐液性不低于3级，以上检测项均检测合格；锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检测合格。 2、所投“书架(或组合柜)”检测报告，检验依据GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》和GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》，检测内容包括：主要尺寸、人造板件外观件、表面理化性能、封边条表面胶合强度、力学性能、安全性要求检测合格；产品有害物质苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、可接触的实木部件中五氯苯酚均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；家具涂层可迁移元素锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)、钡(Ba)均未检出。 3、所投“书桌”检测报告，检验依据GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》和GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准，检测内容包括：木制件外观、塑料件外观、木材含水率、力学性能检测合格，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、可迁移元素锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检测合格。 4、所投“PP塑料”检测报告，检验依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，GB/T9341-2008《塑料弯曲性能的测定》，检测内容包括：塑料件外观检测合格；弯曲性能-弯曲强度、弯曲弹性模量检测合格。
3.9	乙方自行考察现场，了解产品安装摆放位置、现场情况等要素，乙方不得以不了解或不了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。相关产品尺寸或设计应根据现场房型进行微调，具体尺寸及设计以现场实际需要为准。
3.10	货物交付并安装调试完毕后，甲方和乙方双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。检验和验收标准、程序等具体内容按照招标文件要求及甲方国有资产部门规定要求办理。