




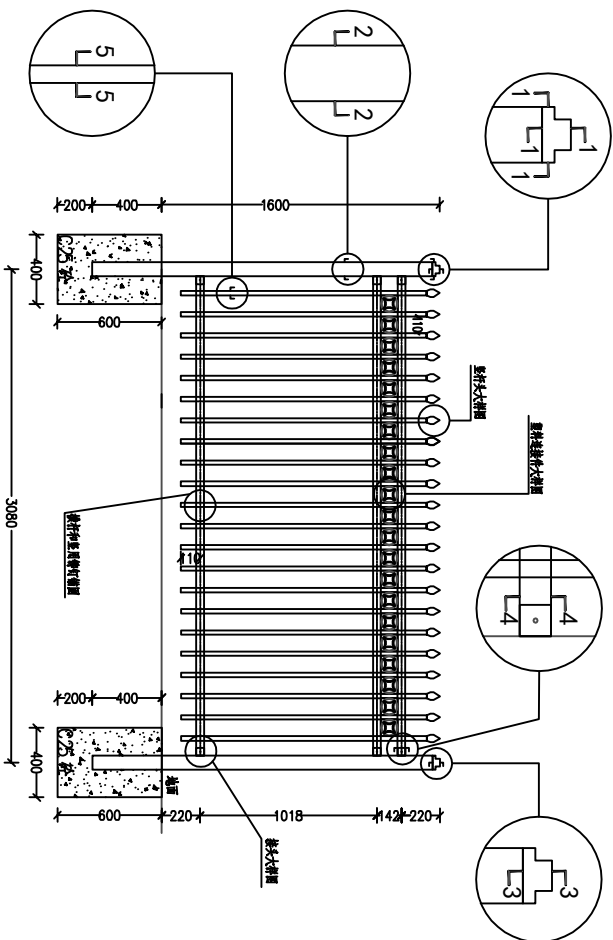


热镀锌静电喷涂护栏大样图 1:20

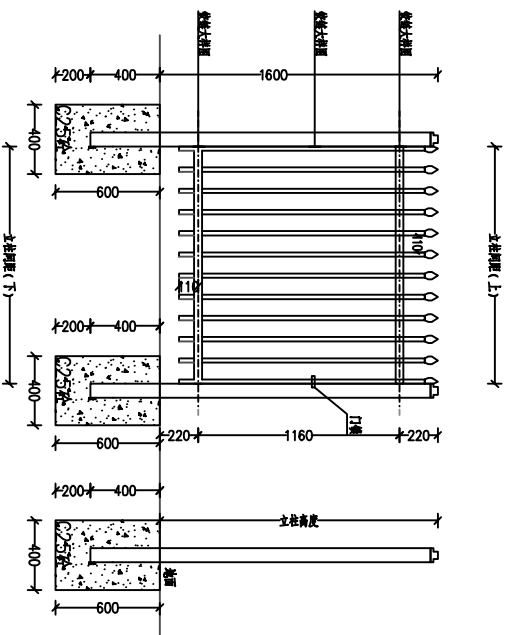


栏杆门洞结构大样图 1:20

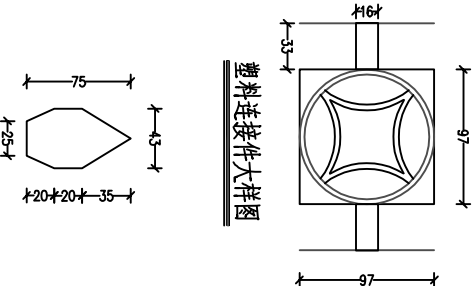


塑料连接件大样图



竖杆头大样图

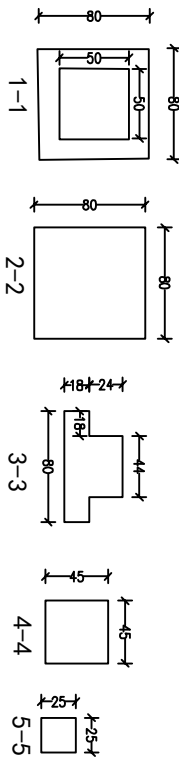

接头大样图



说明:

1. 图中尺寸以mm计;
2. 基础混凝土标C25现浇;
3. 网片(长、高): 3000mmx1500mm, 网片上层两端截头, 横杆同加宽, 下层为一边截头;
4. 立柱宽: 1600mm(不含底座);
5. 竖杆前: 600mm;
6. 立柱横断面(长、宽、厚): 80mm*80mm*1.5mm;
7. 横杆横断面(长、宽、厚): 45mm*45mm*1.3mm;
8. 竖杆横断面(长、宽、厚): 25mm*25mm*1.0mm;
9. 立柱间距: 3080mm;
10. 竖杆间距: 110mm;
11. 施工时配套的所有材料及零件, 应经过校用量10%, 同时配齐之备专用维修工具;

静电喷涂护栏

1. 材质: 材料: 镀锌钢板
2. 结构: 组合+折弯成型
3. 外层涂层: 氧化层>5um, 厚度>60um
4. 表面光洁度: 自然光泽, 雨水可自然冲洗
5. 耐盐雾性: 3500小时
6. 耐酸碱性: 3500小时
7. 耐冲击性: 1000小时
8. 耐划伤性: 无
9. 立柱间距: 3080mm
10. 色彩: 可在表面配
11. 强度: 综合强度>1500kg*cm²
12. 安全性: 不能划伤行人
13. 基本要求: 质量合格
14. 设计寿命: 15年
15. 实际使用: 15年
16. 修复或更换: 更换或维修
17. 寿命周期后处理方法: 再次喷涂可使用。