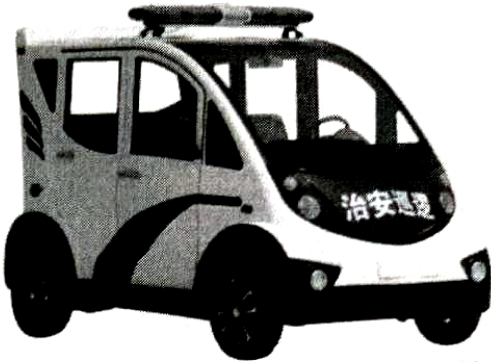


附件：

金海科 HKEV-XL145 双排五座封闭巡逻车参数

电气系统	电控	72V 英博尔			
	电池	72v6 块 100AH 免维护电池			
	电机	德普达 3.5KW 交流电机			
	充电机	车载式智能化充电机			
	充电时间	8-10 小时（放电率为 80%）			
技术参数	充电输入电压	220V		制动距离	≤6m
	长*宽*高	3200*1650*1900mm		额定乘员	5 人
	整车装备质量	800kg		最大行驶速度	30km/h
	整车载荷	—		最大爬坡度	15%
	前、后轮距	1350/1370mm		最小转弯半径	6m
	轴距	2080mm			
	最小离地间隙	0.4m			
车身系统	座椅	客车发泡海绵 + 高回弹面料			
	车体	钢制车架 + 钣金钢制外壳、内带空调			
	仪表	液晶仪表显示（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）			
	后视镜	手动型外后视镜			
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭、喊话器及倒车蜂鸣器			
	音响	车载 MP3 机、专业扬声器			
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关			
	车身玻璃	具有 3C 证书，中国强制性产品认证			
	车架	钢结构车架			
	方向盘	聚氨酯发泡方向盘			
	车门	前两门电动升降玻璃、后两门手摇玻璃			
底盘系统	动力传动系统	无极变速系统			
	转向系统	齿轮齿条式方向机			
	前桥及悬挂	麦弗逊式独立悬挂			