

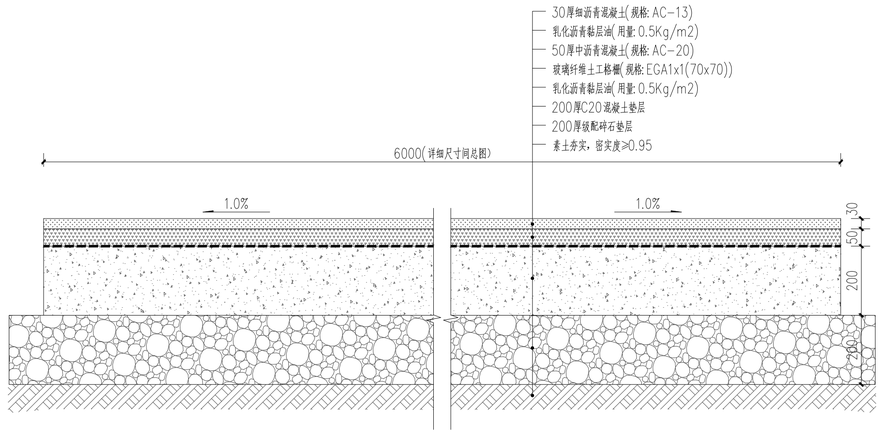


沥青道路做法详图 1:10


混凝土路面做法：80厚沥青面层改为C25混凝土面层,垫层同沥青道路。

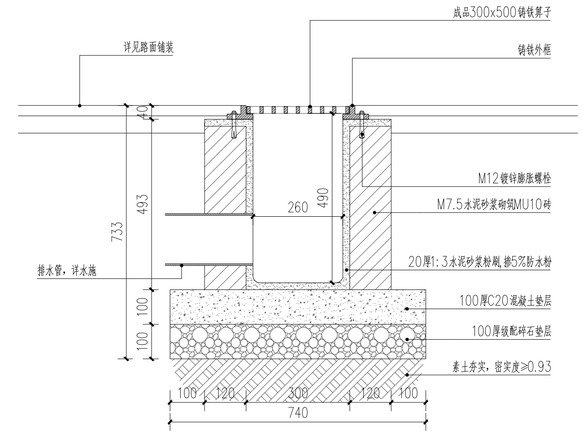


排水沟做法详图 1:10

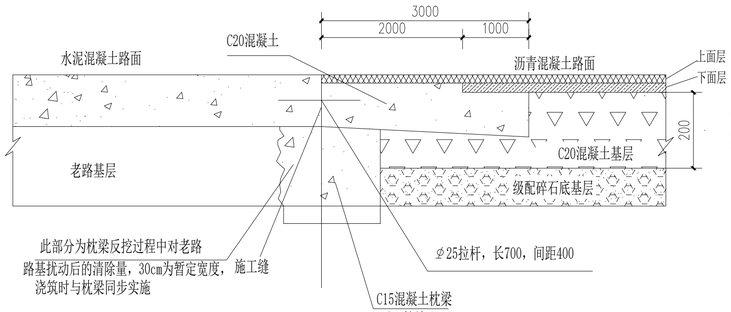

刚柔接头大样图

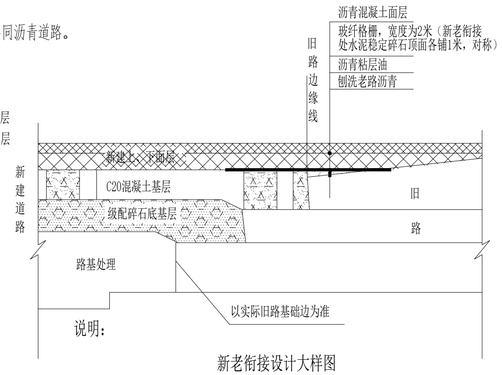


新老衔接设计大样图

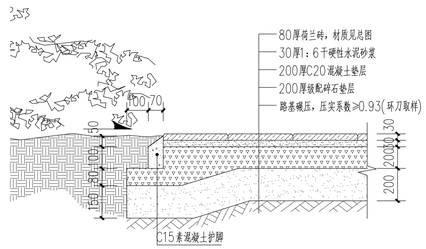


铺装与绿化交接做法详图 1:15

1、沥青面层下铺设的变厚度混凝土过渡板的厚度不得小于200mm。
2、沿混凝土路面边缘纵向钻孔，孔距为0.4米，然后填满环氧树脂，插入⌀25的Ⅱ级钢筋，该钢筋有拉杆和传力杆的作用，同时在紧贴老路边缘浇筑C15混凝土矩形基础。
3、新建道路和旧路搭接时，先将旧路基分层破除，挖成台阶型，台阶高度宜为一层填土的压实厚度，其高度比宜为1:1.5,台阶底面应稍向内倾斜。
4、刨洗老路沥青并在新老路基衔接处沥青下面层底部铺设一层玻纤格栅，宽度为2米（新老衔接处水泥稳定碎石顶面各铺1米，对称）。
5、刚柔接头大样图适用于现状为水泥混凝土路面衔接处。
6、新老衔接设计大样图适用于与已建沥青路面横向衔接处。

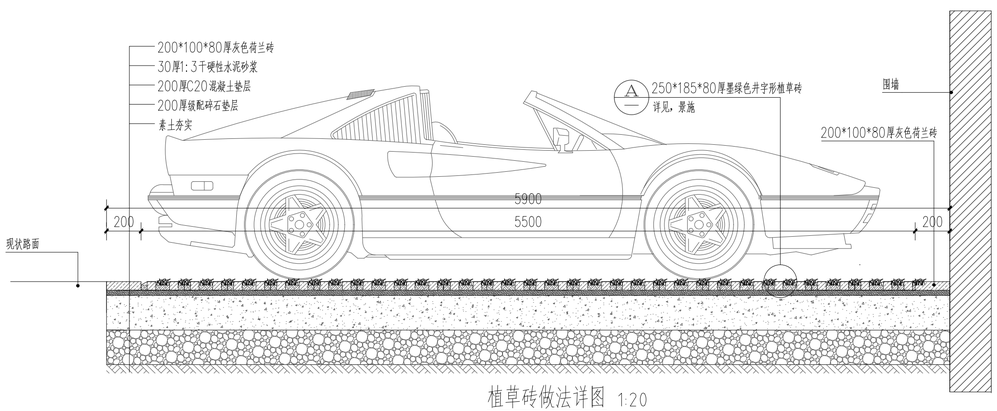

植草砖做法详图 1:20

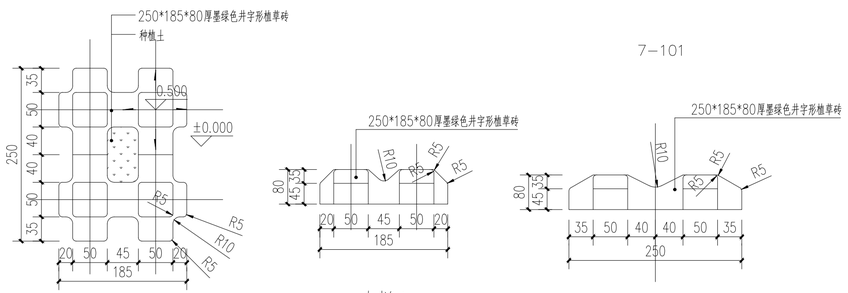

大样A 1:5

通用详图一

7-101

华茗设计集团有限公司
H.M.DESIGN GROUP Co.,Ltd
地址：浙江省余杭区中宙溪上铭城1幢334室
Room 334, Building 1, Zhongze Creek Shangming City, Yuhang District, Zhejiang Province
TEL:0571-88067995
证书等级：建筑工程、风景园林甲级 证书编号：A133A02587
证书等级：市政乙级 证书编号：A233003052
证书等级：城乡规划甲级 证书编号：自资规甲字22330553
证书等级：岩土工程勘察乙级 证书编号：B233003052

单体在总图中的位置 KEY PLANE

会 签 CONFIRMED BY

建 筑		电 气	
结 构		给排水	
暖 通		未经加盖公司出图章，本图纸无效	

盖章栏

注册（执业）章

华茗设计集团有限公司 建筑行业（建筑工程）甲级（有效期★NO:A133A02587至2028年12月28日） 浙江省住房和城乡建设厅监制

出图章

中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：徐方广 注册号：3300305-015 有效期：至2028年3月3日

审图章

比 例 SCALE	见图中	日 期 DATE	2026.06
工程号 PROJECT NO.		图 别 DRAWING TITLE	景施
修改版次 REVISION NO.	1-1	图 号 DRAWING NO.	07

建设单位 CLIENT
安徽省农业科学院畜牧兽医研究所

项目名称 PROJECT
伴侣动物饲料营养与安全平台维修项目

子 项 SUBITEM
室外工程

图纸名称 TITLE
铺装做法详图

类 别 CATEGORY	实 名 SIGNATURE	签 名 SIGNATURE
审 定 AUTHORIZED BY	张绪兵	
审 核 REVIEWED BY	徐方广	
工程负责 ENGINEERING DIRECTOR	徐方广	
工种负责 RESPONSIBLE BY	徐方广	
校 对 CHECKED BY	王 颖	
设 计 DESIGNED BY	吕傲奇	